

**TUBI IN POLIAMMIDE RILSAN  
POLYAMIDE RILSAN HOSES**




Codice Code ref.	Øext. (mm) O.D. (mm)	Øint. (mm) I.D. (mm)	Colore Colour	Raggio di curvatura Bending radius	Pressione di scoppio Burst pressure	Pressione di lavoro a 23°C Work. press. at 23°C	Lungh. metassa Roll length
TRN11.0604	6	4	Nero/ Black	35 (mm)	84 (bar)	28 (bar)	100 (m)
TRT11.0604	6	4	Neutro/ Neutral	35 (mm)	84 (bar)	28 (bar)	100 (m)
TRN11.0806	8	6	Nero/ Black	40 (mm)	60 (bar)	20 (bar)	100 (m)
TRT11.0806	8	6	Neutro/ Neutral	40 (mm)	60 (bar)	20 (bar)	100 (m)
TRN11.1008	10	8	Nero/ Black	60 (mm)	48 (bar)	16 (bar)	100 (m)
TRT11.1008	10	8	Neutro/ Neutral	60 (mm)	48 (bar)	16 (bar)	100 (m)
TRN11.1210	12	10	Nero/ Black	85 (mm)	39 (bar)	13 (bar)	100 (m)
TRT11.1210	12	10	Neutro/ Neutral	85 (mm)	39 (bar)	13 (bar)	100 (m)

Caratteristiche:  
Per Aria Compressa. Temperatura di esercizio da -60 a +130 °

Features:  
For Air Pressure. Working temperature from -60 to +130 °

**SPIRALI IN POLIAMMIDE RILSAN  
POLYAMIDE RILSAN COILED HOSES**

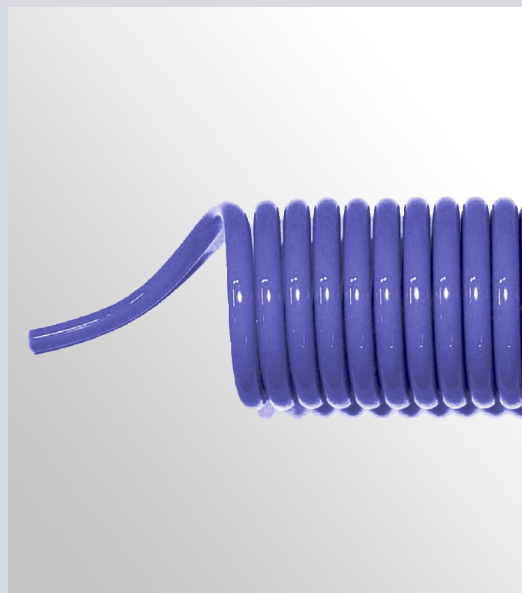

**VERSIONE CON CODOLI  
VERSION WITH TANGS**

Codice Code ref.	Øext. (mm) O.D. (mm)	Øext. (mm) O.D. (mm)	Colore Colour	Lungh. di Lavoro Working Length
SRA10.0604	6	4	Azzurro/ Light Blue	10 m
SRO10.0604	6	4	Arancio/ Orange	10 m
SRA15.0604	6	4	Azzurro/ Light Blue	15 m
SRO15.0604	6	4	Arancio/ Orange	15 m
SRA10.0806	8	6	Azzurro/ Light Blue	10 m
SRO10.0806	8	6	Arancio/ Orange	10 m
SRA15.0806	8	6	Azzurro/ Light Blue	15 m
SRO15.0806	8	6	Arancio/ Orange	15 m
SRA10.1008	10	8	Azzurro/ Light Blue	10 m
SRO10.1008	10	8	Arancio/ Orange	10 m
SRA15.1008	10	8	Azzurro/ Light Blue	15 m
SRO15.1008	10	8	Arancio/ Orange	15 m

Caratteristiche:  
Per Aria Compressa. Temperatura di esercizio da -60 a +130 °

Features:  
For Air Pressure. Working temperature from -60 to +130 °



**VERSIONE SENZA CODOLI  
VERSION WITHOUT TANGS**

Codice Code ref.	Øext. (mm) O.D. (mm)	Øext. (mm) O.D. (mm)	Colore Colour	Lungh. di Lavoro Working Length
SRO30.0604	6	4	Arancio/ Orange	30 m
SRO30.0806	8	6	Arancio/ Orange	30 m
SRO30.1008	10	8	Arancio/ Orange	30 m
SRO30.1210	12	10	Arancio/ Orange	30 m

Caratteristiche:  
Per Aria Compressa. Temperatura di esercizio da -60 a +130 °

Features:  
For Air Pressure. Working temperature from -60 to +130 °